

MÔ TẢ

StoneBond là sản phẩm dạng bột, có 02 màu trắng và xám, Stonebond bao gồm các thành phần gồm xi măng, cát chọn lọc, nhựa tổng hợp và phụ gia đặc biệt được sản xuất theo công thức độc quyền của công ty chúng tôi khi trộn với nước, Tilebond tạo thành một hỗn hợp vừa dẻo, dễ dàng thi công ngay cả ở mặt đứng mà không bị sụt hoặc trượt gạch, đá. Khi đóng rắn sản phẩm có đặc tính cơ lý rất tốt, không co ngót và có cường độ bám dính tốt lên tất cả các bề mặt thông thường trong xây dựng.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

- TCVN 7899-2: 2008
- EN 12004-1&2:2017

BIỆN PHÁP THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt thi công

Bề mặt thi công phải sạch, cứng chắc, khô ráo, không dính dầu mỡ, sơn và các tạp chất khác. Các bề mặt gốc xi măng phải được thi công đúng kỹ thuật trước khi ốp lát gạch đá. Đối với bề mặt thi công mà chịu trực tiếp bởi ánh nắng mặt trời chiếu rọi hoặc quá nóng thì cần được tưới nước làm mát trước khi tiến hành thi công ốp lát


Pha trộn

Cho khoảng 5-6 lít nước sạch vào thùng trộn trước sau đó cho bột vào từ từ và khuấy đều bằng máy trộn bằng tay với tốc độ chậm. Tiến hành trộn cho đến khi đạt được hỗn hợp đồng nhất và không bị vón cục.

Thi công

Sử dụng bay răng cưa để thi công TileBond. Nên chọn loại bay răng cưa có kích thước răng phù hợp với chiều dài viên gạch, đá cần ốp lát. Sản phẩm Tilebond có thể gây dị ứng nên cần mang theo gang tay khi thi công

Để đạt được độ bám dính tốt nên thi công như sau: dùng cạnh phẳng của bay trải 1 lớp vừa mỏng trên bề mặt cần ốp lát, sau đó dùng cạnh bay có răng kéo nghiêng tạo lớp vừa dày đều và thích hợp với chiều dày của viên gạch, đá cần ốp lát (có thể dùng búa cao su cho việc cân chỉnh viên gạch).

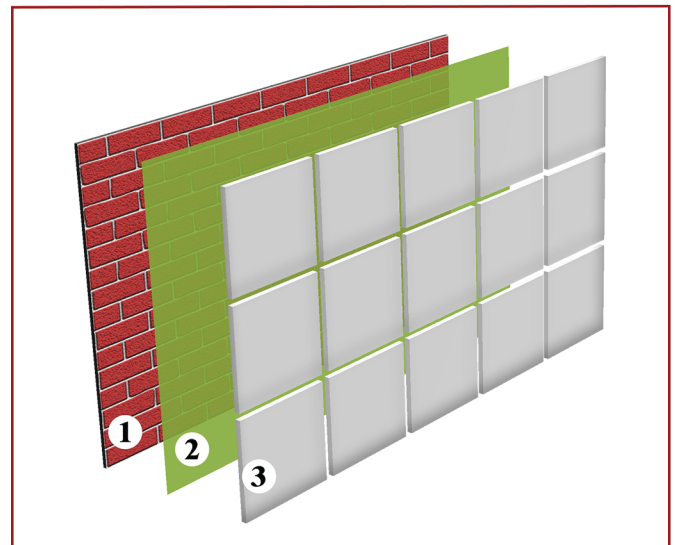

1. Nền
2. StoneBond
3. Đá lát

TRÍT MẠCH VÀ TRÁM KHE

Có thể tiến hành chít mạch giữa các viên gạch, đá như sau:

Đối với lát nền: sau 24h sau khi ốp lát

Đối với ốp tường: sau 4-8h

THỜI GIAN CHO PHÉP LƯU THÔNG

Cho phép lưu thông nhẹ sau 24h kể từ khi hoàn thiện bề mặt ốp lát.

ĐỊNH MỨC

Kích thước (mmxmm)	Định mức (kg/m ²)
<200x200	2-3kg/m ²
300x300, 300x400	4-5kg/m ²
300x600, 600x600	5-7kg/m ²
600x900, 600x1200	8-10kg/m ²

ĐÓNG GÓI

StoneBond được đóng gói trong bao 25kg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Dạng sản phẩm	Bột khô
Màu sắc	Xám
Chất kết dính	Xi măng Porland
Chất độn	Cát thạch anh
Tỷ lệ trộn	5-6 lít/25 kg
Dạng hỗn hợp sau khi trộn	Vữa dẻo
Thời gian sử dụng sau khi trộn	2 giờ
Thời gian mở	20 phút
Thời gian cho phép chỉnh gạch, đá	Khoảng 45 phút
Khả năng chống ẩm	Tốt
Khả năng chống axit và kiềm	Bình thường
Nhiệt độ làm việc	Từ 5oC - ± 80oC
Độ bám dính (N/mm ²)	Rất tốt
Sau 28 ngày	≥1.0
Sau khi gia nhiệt	≥1.05
Sau khi ngâm nước	≥1.2
Sau khi sốc nhiệt	≥1.0

THỜI HẠN SỬ DỤNG

StoneBond có thời hạn sử dụng 1 năm kể từ ngày đóng gói.

DRYMAS VIETNAM CO., LTD

Head Office 1st Floor, X2 Building, Lane 34, Nghĩa Do Street, Tay Ho District, Hanoi
 Website: www.drymas.vn Email: info@drymas.vn
 Hotline: (024). 73013789

Factory Pham Van Dong Street, Cao Minh Village, Phuc Yen City, Vinh Phuc Province

