

MÔ TẢ

Finish Skimcoat là một loại bột bả góc xi măng được trộn sẵn trong nhà máy, sử dụng cho công tác hoàn thiện trong nhà và ngoài trời với độ dày khác nhau từ 0-5mm. Nó che phủ các khuyết điểm nhỏ, sửa chữa bề mặt không nhẵn của bê tông thô và bề mặt vữa trát để đạt được bề mặt nhẵn mịn. Finish Skimcoat giảm chi phí xây dựng bằng cách thay thế ba sản phẩm - chất bảo dưỡng bê tông, hợp chất vá và lớp nền. Finish Skimcoat là sản phẩm dễ thi công và mang lại hiệu quả vượt trội

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

- TCVN 7239:2014
- EN 998, EN 1015

BIỆN PHÁP THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt phải được bảo dưỡng hoàn toàn, ổn định về cấu trúc, bằng phẳng, đồng đều, sạch, không dính sơn và các chất gây ô nhiễm như bụi bẩn, vật liệu rời, dầu và hóa chất. Bề mặt bê tông phải được bảo dưỡng tối thiểu 3 ngày trước khi thi công Finish Skimcoat. Việc sử dụng thanh định mức là cần thiết để đảm bảo độ phẳng và hoặc độ cứng của bề mặt. Đối với bề mặt sơn, sơn axit hoặc sơn mài mòn để đảm bảo liên kết thích hợp. Trước khi thi công, làm ướt bề mặt bằng nước sạch bằng bột biển hoặc cọ lăn. Đối với thi công ngoài trời và trong điều kiện thời tiết quá nóng, chẳng hạn như buổi trưa hoặc mùa hè, hãy làm ướt bề mặt thật đều và thường xuyên trước khi thi công lớp sơn phủ.


Trộn

Sử dụng thùng nhựa sạch, trộn nước sạch với Finish Skimcoat. Hỗn hợp phải đạt được độ sệt, mịn và không vón cục. Sử dụng máy khuấy trộn để có kết quả tốt nhất. Thời gian trộn: 2 - 3 phút. Để hỗn hợp nghỉ trong 15 phút. Trộn lại một lần nữa trước khi sử dụng. Hướng dẫn thi công

Khi bề mặt vẫn còn ẩm, sử dụng bay thép để thi công Finish Skimcoat đến độ dày mong muốn (0 - 5mm).

Hoàn thiện bề mặt

Finish Skimcoat phải được hoàn thiện thêm lớp sơn hoặc chất trám để bảo vệ. Finish Skimcoat yêu cầu bảo dưỡng tối thiểu 3-5 ngày trước khi thi công lớp sơn lót. Điều này thay thế việc sử dụng chất bảo dưỡng bê tông

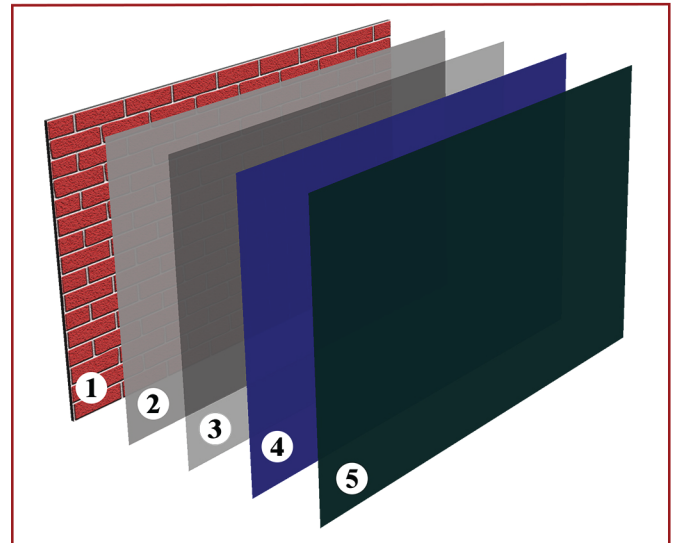

1. Tường gạch
2. Vữa trát
3. Lớp lót
4. Finish SkimCoat
5. Sơn

ƯU ĐIỂM

Là lớp hoàn thiện trong nhà và ngoài trời
Chống nứt
Liên kết cao cấp
Không chảy xệ
Khắc phục sự không đồng đều
Ứng dụng nhanh chóng và dễ dàng
Tiết kiệm kinh tế

ĐỊNH MỨC

Cho chiều dày 1-2mm: 1- 1.8kg/m²
Cho chiều dày 3-4mm: 7-8m²

ĐÓNG GÓI

Finish Skimcoat được đóng bao 25kg

THỜI HẠN SỬ DỤNG

Trong vòng 06 tháng chưa mở bao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Màu	Xám, Trắng
Tỷ lệ nước	10-11 l /25kg
Định mức	1-1.2kg/m ² tùy vào bề mặt
Độ dày lớp phủ	1-2mm /lớp
Thời gian thi công	2 giờ
Độ bám dính	> 0.5N/mm ²
Cường độ chịu nén trung bình	>25N/mm

DRYMAS VIETNAM CO., LTD

Head Office 1st Floor, X2 Building, Lane 34, Nghĩa Do Street, Tay Ho District, Hanoi
Website: www.drymas.vn Email: info@drymas.vn
Hotline: (024). 73013789

Factory Pham Van Dong Street, Cao Minh Village, Phuc Yen City, Vinh Phuc Province

